

CA 6011

Jatkuvuustesteri



Jatkuvuustesteri
kaapelikelalla
maadoitusten
järjestelmällisiin
jatkuvuusmittauksiin

Jokapäiväiseen
käyttöön



Aina käden ulottuvilla...

Sähtöturvallisuuteen liittyvät lait määrittävät sarjan erilaisia, säännöllisesti suoritettavia testejä sähköasennusten turvallisuuden takaamiseksi, kuten maadoitusvastuksen mittaaminen, eristysvastuksen mittaaminen ja VVSK:n testaus.

Yksi tavallisimmista on **suojaajohtimen jatkuvuusmittaus**.

Käyttäjäturvallinen CA 6011 jatkuvuustesteri monipuolisilla toiminnoilla.



Selkeä osoitus

- Intuiitiiviset värit ja kuvakkeet
- Poiskytkettävissä oleva monivalinta



VÄRINÄ



ÄÄNI-MERKKI





Käytössä värinätoiminto

Mukava käyttää

- Testiyksikön osia voidaan käyttää yhdessä tai erikseen
- Olkahihna ja kantovyö mahdollistavat tasaisen painojakauman
- Kätevä, elastinen ranneremmi

Paristoaika

- Jopa **30 000 mittausta** todellisissa käyttöolosuhteissa!

Turvallisuus ja yhdenmukaisuus

- Automaattinen napaisuuden suunnan vaihto
- Kuten kaikki Chauvin Arnoux -tuotteet, **CA 6011** on suunniteltu henkilöturvallisuuden takaamiseksi, näkyvillä ja kuuluvilla varoituksilla.
- IEC 61010, 300 V CAT IV
- IEC 61557-4



Monipuolinen

- Suorita järjestelmällisiä maadoitustestejä varusteiden ja asennusten johtaville osille
- Tarkista ukkosenjohtimen maadoitusjohdin
- Tarkista Faradayn häkin verkko sekä maadoituspiiri
- Tarkista pohjapiirroksiset sekä potentiaalitasaus

Jopa 200 Ω



Mittaustulosten selkeä näyttö



Jatkuvuuden mittaus

Valitse yhden toiminnon mittalaitteen tehokkuus:

- Yksinkertainen
- Aikaa säästävä
- Egonominen

Tekniset tiedot

Näyttö	2000 lukeman, kahdella eri värisellä taustavalaistuksella	
Jatkuvuus		
Mittausalue	0,00 Ω ... 2,00 Ω	2,00 Ω ... 20,00 Ω
Resoluutio	10 m Ω	
Mittausvirta	200 mA	20 mA
Tyhjäkäyntijännite	napaisuuden automaattinen suunnanvaihto	
Tyhjäkäyntijännite	$\pm(4 \text{ VDC} < U < 6 \text{ VDC})$	
Vastus		
Mittausalue	1,0 Ω ... 200,0 Ω	
Resoluutio	100 m Ω	
Mittausvirta	10 mA	
Tyhjäkäyntijännite	$\pm(4 \text{ VDC} < U < 6 \text{ VDC})$	
Jatkuvuuden raja-arvo	Ohjelmoitavissa 1 Ω ... 2 Ω	
Kaapeleiden vastuksen kompensointi	Kyllä, < 5 Ω	
Hyväksytyn / Hylätyn testin osoitus	Visuaalinen ja/tai kuuluva ja/tai värinä, ohjelmoitavissa	
Standardit	IEC 61557-1 & IEC 61557-4 IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 300 V CAT IV	
Automaattinen sammutustoiminto	10 minuuttia / poiskytkettävissä	
Paristo aika	30 000 mittausta todellisissa käyttöolosuhteissa 4500, IEC 61557-4 protokollan mukaisesti	
Jännitteen läsnäolo	Visuaalinen ja kuuluva	
Käyttöjännite	4 x 1,5 V AA/LR6 -paristoa	
Mitat (laite + kaapelikela)	225 x 185 x 135 mm	
Paino	CA 6011: 350 g – Kaapelikela + 30 m:n kaapeli: 1,2 kg	


TILAUSTIEDOT

		Mukana toimitetaan
CA 6011 jatkuvuustesteri SETTI*	P01299926	1+2+3+4+5+6+7
CA 6011 jatkuvuustesteri PELKÄSTÄÄN*	P01191611	1+5

Lisätarvikkeet & varaosat

30 m kaapelikela	P01295492	2+3+6+7
Varaosia jatkuvuuden mittaamiseen	P01102173	4+7
30 m vihreä kaapeli	P01295493	3
CA 6011 ranneremmi x 2	P01102172	5
CA 6011 olkahihna ja kantovyö	P01102171	6
Jatkuvuuden koetinsauva	P01102084A	8

* Mukana toimitetaan käyttöturvallisuustiedote, pikaopas, varmennustodistus sekä käyttöohjeet.

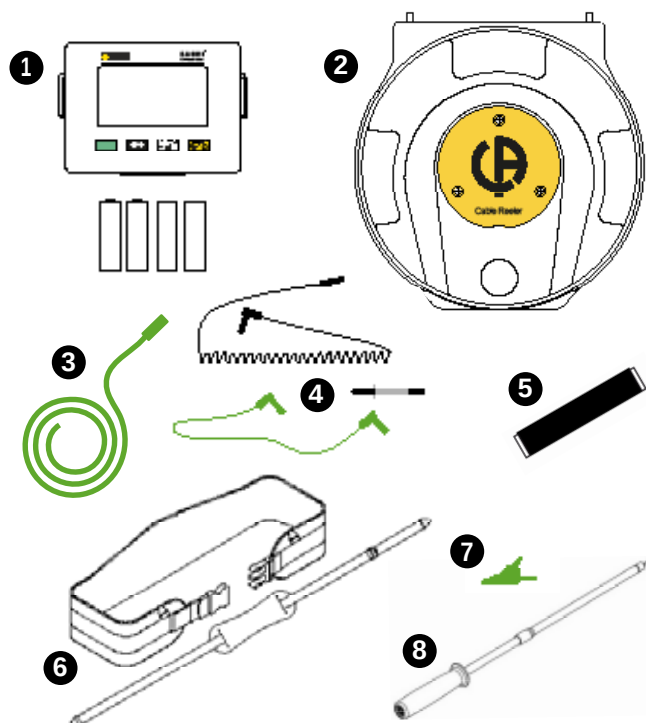

POHJOISMAAT

CA Mätssystem AB

BOX 4501

SE-183 04 TÄBY

Puh : +46 8 50 52 68 00

Fax : +46 8 50 52 68 10

info@chauvin-arnoux.fi

www.chauvin-arnoux.fi